

## 大、中、小型温度控制柜

伯特温度控制柜采用功能强大，高可靠性的 BT 系列调节仪表为主控制单元，可为直接用户或电炉厂配套设计制做大、中、小型温度控制柜，外壳使用冷扎钢板冲压成形，喷塑处理，外形美观。

### 一、分类

- 经济型：主回路采用交流接触器，国产 6L2 系列指针式电流、电压表，开关按钮等均为国产
- 普通型：主回路采用原装进口可控硅模块，国产 6L2 系列指针式电流、电压表，开关按钮等均为国产
- 标准型：主回路采用原装进口可控硅模块，本公司产 MA 数字电流、电压表；原装进口开关、按钮等
- DCS 型：主回路采用原装进口可控硅模块，本公司产 MC 智能数字电流、电压表；原装进口开关、按钮等

### 二、主要技术指标


- 功率：客户指定
- 控制方式：
  - 交流接触器
  - 单、三相可控硅时间比例过零触发；
  - 单、三相可控硅周波比例过零触发；
  - 单、三相可控硅移相触发

### 三、外形规格

- 台式 (<9KW)
- 壁挂式 (<30KW)
- 1.2m 落地式
- 1.5m 落地式
- 1.8m 落地式



台式

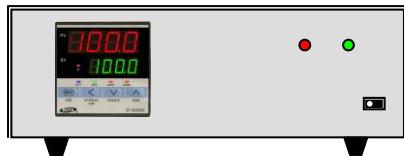

台式

