



若交换机为 192.168.1.x 网段,无线路由器为 192.168.2.x 网段,PC1 的 IP 地址为 192.168.1.20, PC2 的 IP 地址为 192.168.2.20, 网络结构如下:

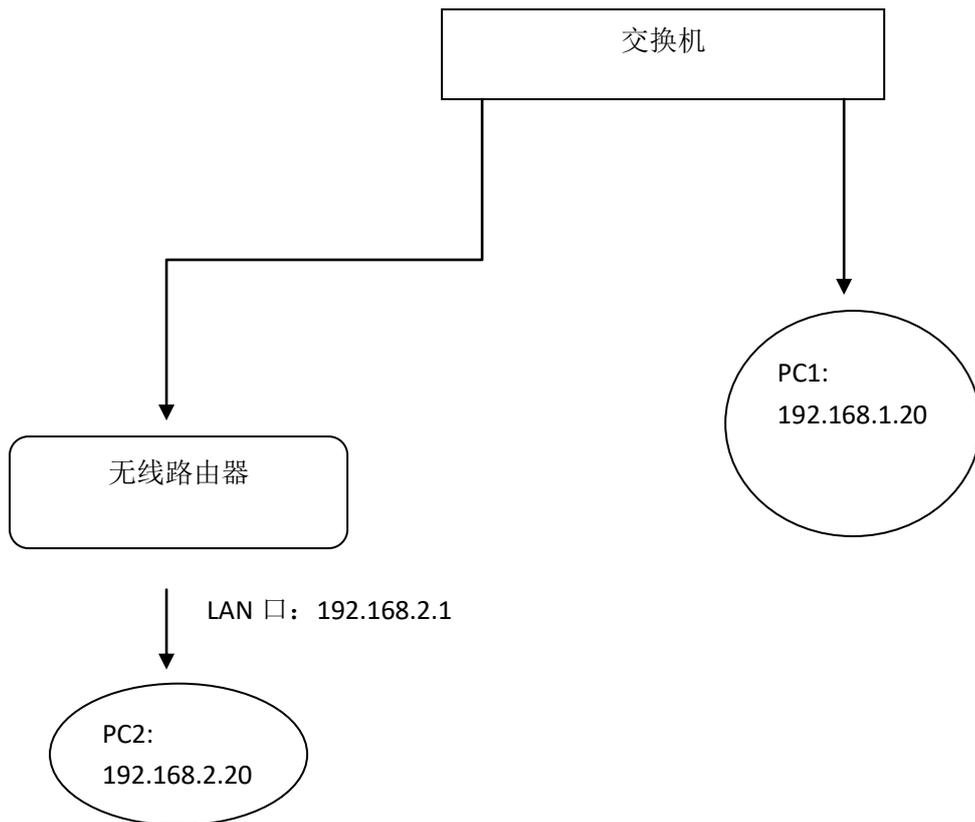

若要使 PC1 和 PC2 互通,则 PC1 要做如些配置,如下图 (xp 系统下,其他系统未测试)

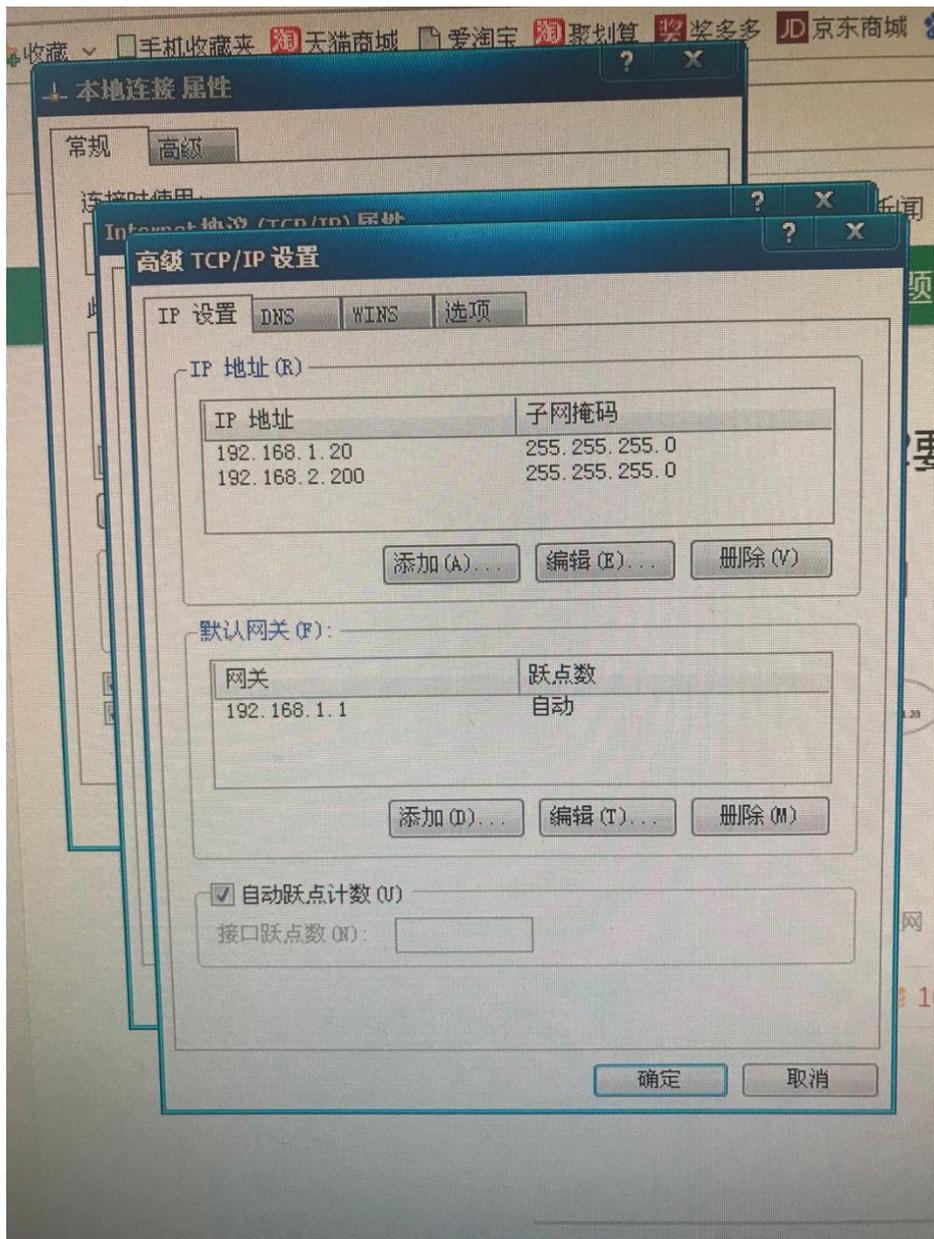

192.168.2.1



磊科

LAN MAC 配置

LAN MAC 地址 : 08-10-77-74-33-76

保存生效

LAN IP 配置

IP 地址 : 192.168.2.1

子网掩码 : 255.255.255.0

保存并重启

DHCP 服务器

DHCP 服务器状态 :  开启  关闭

起始 IP 地址 : 192.168.2.2

结束 IP 地址 : 192.168.2.32

保存生效

DHCP 客户端列表

序号	IP 地址	MAC 地址	主机名	类型	状
1	192.168.2.3	F4-6D-04-EF-0A-29	XP-201503150921	分配	离
2	192.168.2.6	00-36-76-16-E3-F4	XP-201503150921	分配	离
3	192.168.2.10	B8-63-4D-33-FC-D5	iPhone	分配	在
4	192.168.2.11	00-24-8C-94-1D-5F	PCOS-0201010046	分配	离

每页显示记录数 5

设置



1

共 1 页

保留全部

